


CBR250R バックステップ取り扱い説明書

ポジション変更値【STD比 アップ/バック】①40/45 ②43/57 ③52/41 ④55/53

はじめに

- ・締め付けはボルトサイズに合ったトルクで確実に締め付けてください。
- ・ステップバーの高さは左右同じ高さで取り付けてください。
- ・取付後、各部の緩みや干渉がないか確認して下さい。
- ・ブレーキホース等の取り回しは、適度な緩みを持たせるようにしてください。
- ・仮組みでの梱包・出荷となっています。必ず全てのボルト、ナットの締め付けを行ってください。

右側

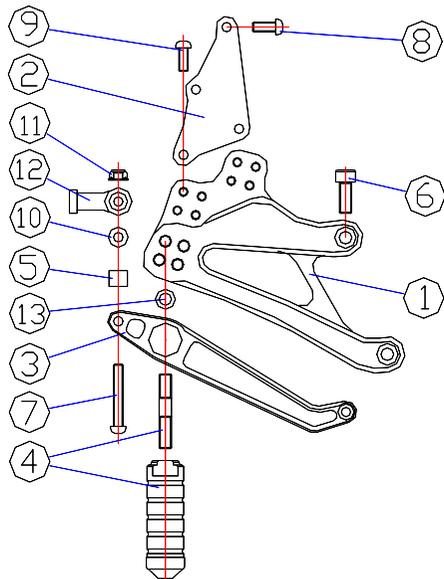


| 右側 | 品名 | 商品コード | 数量 | 価格 |
|----|------------------------|---------------|----|------|
| 1 | ステッププレートR | BA03-H13111-W | 1 | 7000 |
| 2 | ブラケット、マスターシリンダー | BA03-H0192-W | 1 | 3500 |
| 3 | ペダル、ブレーキ | BA03-109 | 1 | 7000 |
| 4 | ステップバー(スタットボルト付き2個set) | BA03-082 | 1 | 3800 |
| 5 | アルミカラー 6×12×L10 | CA06-12-10 | 1 | 200 |
| 6 | M8×20キャップボルト | CB08-020-W | 2 | 40 |
| 7 | M6×35キャップボルト | CB06-035-W | 1 | 30 |
| 8 | M6×20ナベキャップボルト | BCB06-020-W | 2 | 50 |
| 9 | M6×12ナベキャップボルト | BCB06-012-W | 2 | 50 |
| 10 | M6ワッシャー | FW06-W | 1 | 25 |
| 11 | M6フランジ付ナット | FNT06-W | 1 | 20 |
| 12 | 6-8SPロッドエンド | BA03-201 | 1 | 2000 |
| 13 | シムMSR8 (4枚入り) | BA03-214 | 1 | 80 |

左側

注意事項

- ※ 組付け後、ペダルを一杯に動かして、各ギアでロッドエンドがホルダーやステップに接触していないか確認してください。接触していると、走行時に変速できない場合があります

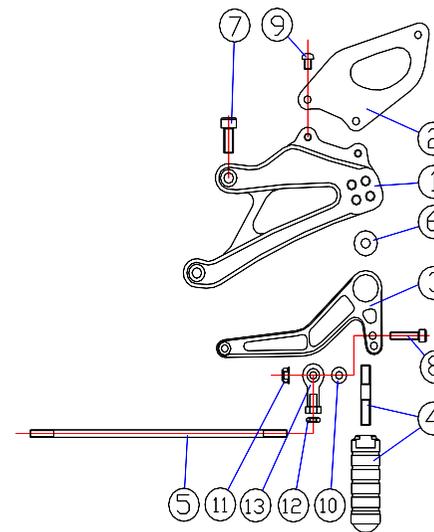

⑥のカラーと③のペダルの間にシム MSR8 を 1 枚入れます。

| 左側 | 品名 | 部品コード | 数量 | 価格 |
|----|------------------------|---------------|----|------|
| 1 | ステッププレートL | BA03-H13112-W | 1 | 7000 |
| 2 | ヒールストッパー | BA03-B001-W | 1 | 2000 |
| 3 | チェンジペダル | BA03-118 | 1 | 7300 |
| 4 | ステップバー(スタットボルト付き2個set) | BA03-082 | 1 | 3800 |
| 5 | チェンジロッド SUS304 230L | MR6-230-ML6 | 1 | 2500 |
| 6 | アルミカラー φ8*φ22*L8 | CA08-20-08 | 1 | 300 |
| 7 | M8×20キャップボルト | CB08-020-W | 2 | 40 |
| 8 | M6×25キャップボルト | CB06-025-W | 1 | 30 |
| 9 | M6×10ナベキャップボルト | BCB06-010-W | 2 | 50 |
| 10 | M6ワッシャー | FW06-W | 1 | 25 |
| 11 | M6フランジ付ナット | FNT06-W | 1 | 20 |
| 12 | M6ナット 3種 | KNT06-W | 1 | 35 |
| 13 | 6mm ロッドエンドメス正ねじ | BA03-204 | 1 | 2000 |

当製品は競技用です。仕様等は、改良の為予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BATTLE FACTORY

URL <http://www.battle.co.jp>

〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町 2147-47

tel 0593-70-0851 fax 0593-70-4745

ﾌﾘｰ 0120-70-0851 営業時間 AM10:00～PM8:00