


CBR250R 逆シフト用バックステップ取り扱い説明書

ポジション変更値【STD比 アップ/バック】①40/45 ②43/57 ③52/41 ④55/53

はじめに

- ・締め付けはボルトサイズに合ったトルクで確実に締め付けてください。
- ・ステップバーの高さは左右同じ高さで取り付けてください。
- ・取付後、各部の緩みや干渉がないか確認して下さい。
- ・ブレーキホース等の取り回しは、適度な緩みを持たせるようにしてください。
- ・仮組みでの梱包・出荷となっています。必ず全てのボルト、ナットの締め付けを行ってください。

右側

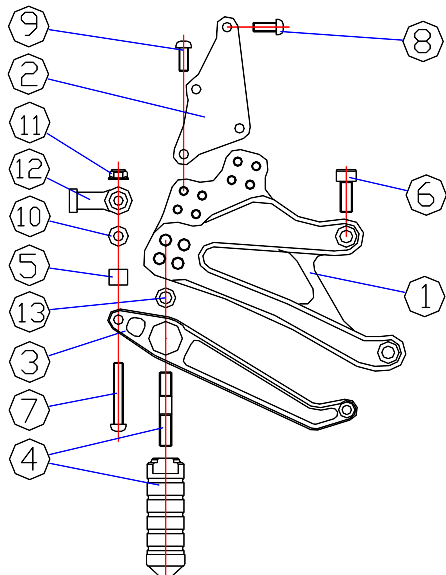

右側	品名	商品コード	数量	価格
1	ステッププレートR	BA03-H13111-W	1	7000
2	マスターシリンダー ステ	BA03-H0192-W	1	3500
3	ペダル、ブレーキ	BA03-109	1	7000
4	ステップバー(スタットボルト付き2個set)	BA03-082	1	3800
5	アルミカラー 6×12×L10	CA06-12-10	1	200
6	M8×20キャップボルト	CB08-020-W	2	40
7	M6×35キャップボルト	CB06-035-W	1	30
8	M6×20ナベキャップボルト	BCB06-020-W	2	50
9	M6×12ナベキャップボルト	BCB06-012-W	2	50
10	M6ワッシャー	FW06-W	1	25
11	M6フランジ付ナット	FNT06-W	1	20
12	6-8SPロッドエンド	BA03-201	1	2000
13	シムMSR8 (4枚入り)	BA03-214	1	80

URL <http://www.battle.co.jp>


〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町 2147-47

tel 0593-70-0851 fax 0593-70-4745

フリー 0120-70-0851 営業時間 AM10:00~PM8:00

注意事項

- ・各シフトパターンはシフトアームを下向きで正シフト、上向きで逆シフトとなります。
- ※ 組付け後、ペダルを一杯に動かして、各ギアでロッドエンドがホルダーやステップに接触していないか確認してください。接触していますと、走行時に変速できない場合があります

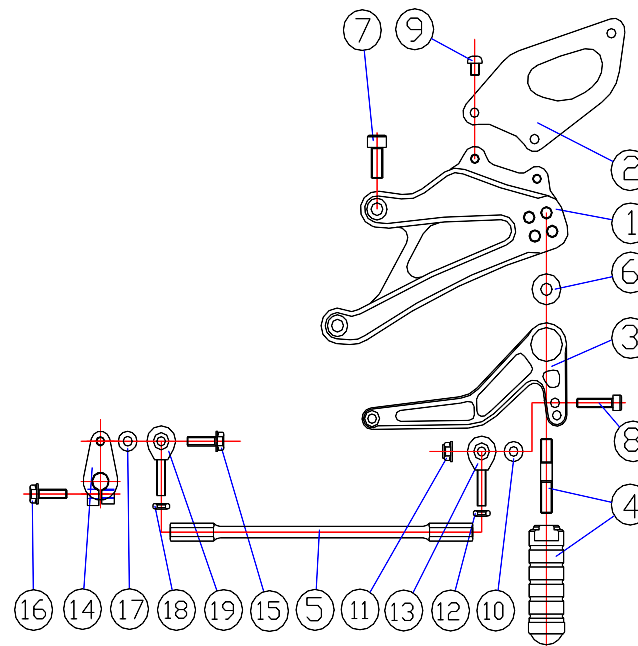

⑥のカラーと③のペダルの間にシム MSR8 を 1 枚入れます。

左側	品名	部品コード	数量	価格
1	ステッププレートL	BA03-H13112-W	1	7000
2	ヒールストッパー	BA03-B001-W	1	2000
3	チェンジペダル	BA03-118	1	7300
4	ステップバー(スタットボルト付き2個 set)	BA03-082	1	3800
5	チェンジロッド アルミL-210	FR6-210-FL6	1	2800
6	アルミカラー φ8-φ20-L8	CA08-20-08	1	300
7	M8×20キャップボルト	CB08-020-W	2	40
8	M6×25キャップボルト	CB06-025-W	1	30
9	M6×10ナベキャップボルト	BCB06-010-W	2	50
10	M6ワッシャー	FW06-W	1	25
11	M6フランジ付ナット	FNT06-W	1	20
12	M6ナット 3種	KNT06-W	1	35
13	6mm ロッドエンドオス正ねじ	BA03-202	1	2000
14	チェンジアーム L-40	BA03-027	1	4500
15	M6×20キャップボルト	CB06-020-W	1	40
16	M6×20フランジボルト	FB06-020-W	1	30
17	M6ワッシャー	FW06-W	1	25
18	M6Lナット 3種	KNTL06-W	1	75
19	6mm ロッドエンドオス逆ねじ	BA03-203	1	2000

当製品は競技用です。仕様等は、改良の為予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。